


CHFL 笛光®

DIGUANG AUTO PARTS

笛光汽车配件

LED前照灯系列
LED headlamps series

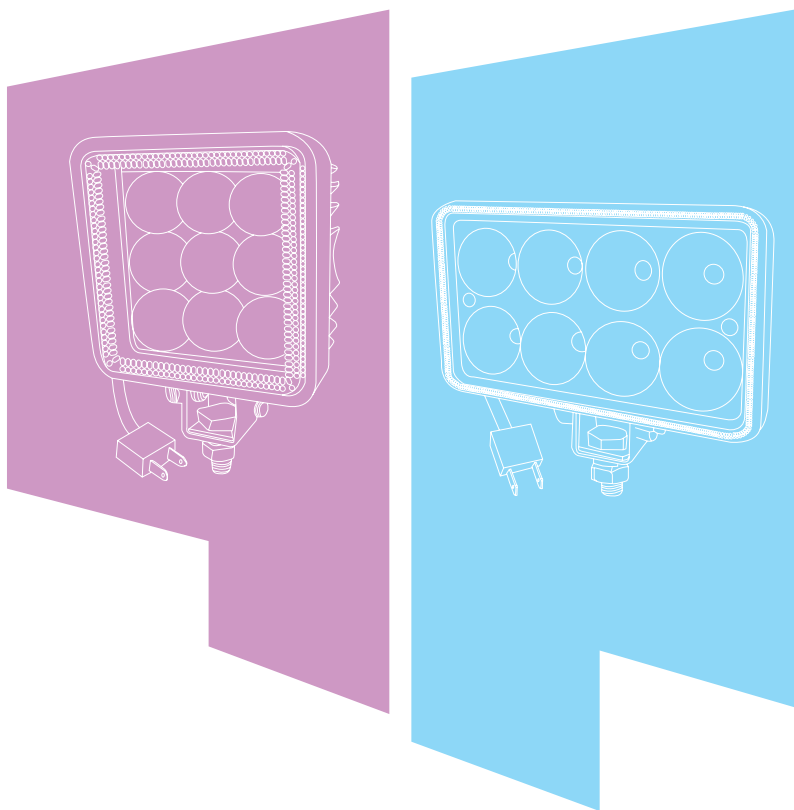

了解更多 . 敬请登陆
[Http://www.chfl.cc](http://www.chfl.cc)

T1-8 LED 四寸长方前大灯



- 功率：24W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：泛光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~ 60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

T1-8H LED 四寸长方前雾灯



- 功率：24W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：泛光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~ 60°C
- 色温：黄色雾灯
- 防水等级：IP67

T1-7 LED 四寸圆太阳灯



- 功率：21W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：泛光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~ 60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

T2-15 LED 五寸方前大灯



H4 灯座、远近光可变、复合式照明

- 功率：45W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：聚光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~ 60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

T2-15H LED 五寸长方前雾灯



H4 灯座、远近光可变、复合式照明

- 功率：45W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：聚光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~ 60°C
- 色温：黄色雾灯
- 防水等级：IP67

T2-10 LED 四寸长方前大灯



H4 灯座、远近光可变、复合式照明

- 功率：30W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：聚光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~ 60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

T2-8T LED 四寸长方前大灯



H4 灯座、远近光可变、复合式照明

- 功率：24W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：聚光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~ 60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

T2-8 LED 四寸长方前大灯



- 功率：24W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：聚光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~ 60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

T2-8H LED 四寸长方前大灯




- 功率：24W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：聚光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~ 60°C
- 色温：黄色雾灯
- 防水等级：IP67

T2-9 LED 四寸正方前大灯



- 功率：27W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：聚光、透镜
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

T1-12H LED 五寸长方前雾灯

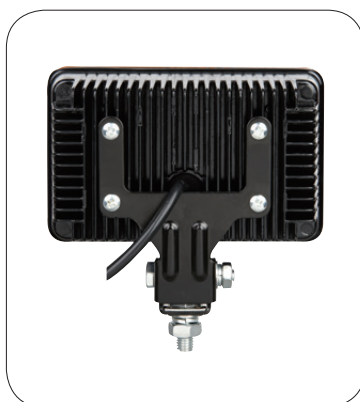

H4 灯座、远近光可变、复合式照明

- 功率：36W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：泛光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：黄色雾灯
- 防水等级：IP67

T1-12 LED 五寸长方前大灯



H4 灯座、远近光可变、复合式照明

- 功率：36W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：泛光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

LED 前大灯包装盒



LED 前大灯快速改装线组



H4



H7



H1

T1-3H LED 三寸圆小太阳雾灯



- 功率：9W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：泛光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：黄色雾灯
- 防水等级：IP67

T1-3 LED 三寸圆前大灯



- 功率：9W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片
- 电压：8-32V DC
- 光型：泛光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67



FT2-6 LED 三寸长方前雾灯



- 功率：30W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：5W/ 颗，大功率芯片
- 电压：8-80V DC
- 光型：聚光、透镜
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40℃ ~60℃
- 色温：黄色雾灯
- 防水等级：IP67

FT2-6 LED 三寸长方前照灯



- 功率：30W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：5W/ 颗，大功率芯片
- 电压：8-80V DC
- 光型：聚光、透镜
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40℃ ~60℃
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

FT2-8 LED 四寸长方前大灯



H4 灯座、远近光高低亮、复合式照明

- 功率：40W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：5W/ 颗，大功率芯片
- 电压：8-80V DC
- 光型：聚光、透镜
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

FT2-8H LED 四寸长方前雾灯



- 功率：40W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：5W/ 颗，大功率芯片
- 电压：8-80V DC
- 光型：聚光、透镜
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：黄色雾灯
- 防水等级：IP67

FT2-15 LED 五寸长方前大灯



H4 灯座、远近光可变、复合式照明

- 功率：75W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：5W/ 颗，大功率芯片
- 电压：8-80V DC
- 光型：聚光、透镜
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

T1-4 LED 三寸圆小太阳灯



- 功率：20W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：5W/ 颗，大功率芯片
- 电压：8-80V DC
- 光型：聚光
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67


FT2-9 LED 四寸正方前大灯



H4 灯座、远近光高低亮、复合式照明

- 功率：45W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：5W/ 颗，功率芯片
- 电压：8-80V DC
- 光型：聚光、透镜
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

FT2-9 LED 四寸正方前雾灯

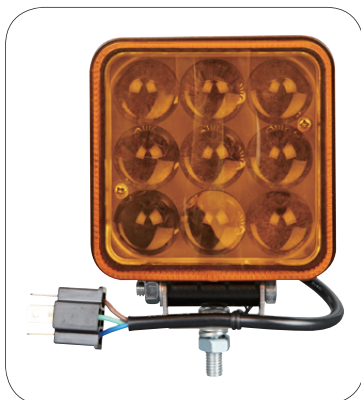

- 功率：45W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：5W/ 颗，功率芯片
- 电压：8-80V DC
- 光型：聚光、透镜
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：黄色雾灯
- 防水等级：IP67

FT2-4 LED 三寸正方前照灯




- 功率：20W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：5W/ 颗，大功率芯片
- 电压：8-80V DC
- 光型：聚光、透镜
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：6000K
- 防水等级：IP67

FT2-4 LED 三寸正方前雾灯



- 功率：20W
- 光通量：1680 流明
- 材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架
- 芯片：5W/ 颗，大功率芯片
- 电压：8-80V DC
- 光型：聚光、透镜
- 寿命：20000 小时以上
- 工作温度：-40°C ~60°C
- 色温：黄色雾灯
- 防水等级：IP67

LED 前大灯包装盒

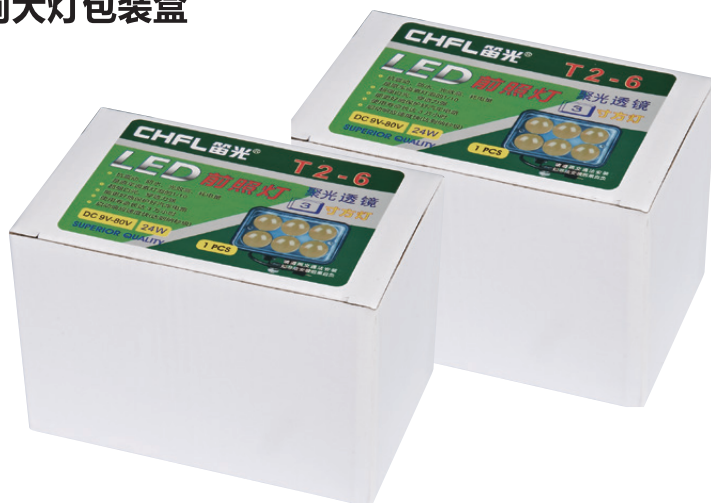



CHFL 笛光®

服务热线 (Hotline): 400-6050-009

乐清市笛光汽车配件有限公司
DIGUANG AUTOMOBILE PARTS CO.,LTD.

电话 (Tel): 0086-577-62123999 62380699
传真 (Fax): 0086-577-62382279

印刷可能使资料内产品与实物有轻微差别, 所有产品以实物为准, 本公司保留对资料内有关内容的最终解释权.

地址: 浙江省乐清市虹桥镇沙河工业区
Add:shahe Special Industrial Zone,Hongqiao,
Yueqing,Zhejiang,China 325608

[Http://www.chfl.cc](http://www.chfl.cc)
[E-mail:trade@chtfl.com](mailto:trade@chtfl.com)

Information in this catlog is for reference only.
Consult factory for latest prints.